

Budowa szybkozłączcy

korpus zaworu	mosiądz MS58 / mosiądz chrom.
zawór	mosiądz MS58 / mosiądz chrom.
tuleja ryglująca	mosiądz niklowany
część gwintowana	mosiądz MS58 / mosiądz chrom.
kulki ryglujące	stal nierdzewna
sprężyna	stal nierdzewna
uszczelniania	Viton (FKM)

SZYBKOZŁĄCZA DO FORM WTRYSKOWYCH

Parametry szybkozłączcy

ciśnienie robocze 20 bar / * 10 bar

temperatura do 200 °C

* dotyczy tylko profilu FRG oraz NT

Gniazdo z tuleją na wąż



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	L1
65	6	TL6510	TL6510OV	18	52	10 mm	22
90	9	TL9013	TL9013OV	23	61,5	13 mm	25
20	13	TL2019	TL2019OV	31	90	19 mm	32

- Safe-Lock jest opcją (do kodu należy dodać - SL)

Gniazdo z tuleją na wąż Push-on



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	L1
65	6	TL6510/PL	TL6510/PLOV	18	52	10 mm	22
90	9	TL9013/PL	TL9013/PLOV	23	61,5	13 mm	25

Gniazdo z tuleją na wąż / 90 stopni



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	L1
65	6	TV6510/90	TV6510/90OV	18	41	10 mm	22
90	9	TV9013/90	TV9013/90OV	23	51	13 mm	28,5
20	13	TV2019/90	TV2019/90OV	32	78	19 mm	32

- Safe-Lock jest opcją (do kodu należy dodać - SL)

Gniazdo z tuleją na wąż / 45 stopni



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	L1
65	6	TV6510/45	TV6510/45OV	18	52	10 mm	22
90	9	TV9013/45	TV9013/45OV	23	51	13 mm	25
20	13	TV2019/45	TV2019/45OV	32	78	19 mm	30

- Safe-Lock jest opcją (do kodu należy dodać - SL)

Gniazdo z gwintem zewnętrznym



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
65	6	TU65M14	TU65M14OV	18	48	M14 x 1,5	17
65	6	TU651/4	TU651/4OV	18	48	1/4"	17
65	6	TU653/8	TU653/8OV	18	48	3/8"	19
90	9	TU901/4	TU901/4OV	23	51,5	1/4"	22
90	9	TU90M16	TU90M16OV	23	51,5	M16 x 1,5	22
90	9	TU903/8	TU903/8OV	23	51,5	3/8"	22
90	9	TU901/2	TU901/2OV	23	54,5	1/2"	22
20	13	TU201/2	TU201/2OV	32	74	1/2"	30
20	13	TU203/4	TU203/4OV	32	78	3/4"	30
20	13	TU20M24	TU20M24OV	32	78	M24 x 1,5	30

- Safe-Lock jest opcją (do kodu należy dodać - SL)

Gniazdo z gwintem wewnętrznym




Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
65	6	TI651/4	TI651/4OV	18	41	1/4"	17
65	6	TI653/8	TI653/8OV	18	45	3/8"	19
90	9	TI901/4	TI901/4OV	23	46,5	1/4"	21
90	9	TI903/8	TI903/8OV	23	46,5	3/8"	21
90	9	TI90M16	TI90M16OV	23	46,5	M16 x 1,5	21

Gniazdo z gwintem zew. / 90 stopni




Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
65	6	TVU65M14/90	TVU65M14/90OV	18	47	M14	17
65	6	TVU651/4/90	TVU651/4/90OV	18	47	1/4"	17
90	9	TVU90M16/90	TVU90M16/90OV	23	53,5	M16 x 1,5	22
20	13	TVU20M24/90	TVU20M24/90OV	32	80	M24 x 1,5	30


TL...




TL.../PL




TV.../90




TV.../45




TU...



TI...



TVU.../90




Gniazdo z gwintem zew. / 45 stopni



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
65	6	TVU65M14/45	TVU65M14/45OV	18	47	M14 x 1,5	17
65	6	TVU651/4/45	TVU651/4/45OV	18	47	1/4"	17
90	9	TVU90M16/45	TVU90M16/45OV	23	53,5	M16 x 1,5	22
20	13	TVU20M24/45	TVU20M24/45OV	32	80	M24 x 1,5	30

TVU.../45




Mostek



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	L1	D2
65	6		TS65125	18	43	125	8
65	6		TS65250	18	43	250	8
65	6		TS65500	18	43	500	8
90	9		TS90125	23	53	125	10
90	9		TS90250	23	53	250	10
90	9		TS90500	23	53	500	10
20	13		TS20160	32	80	160	14
20	13		TS20315	32	80	315	14
20	13		TS20500	32	80	500	14

TS...




Wtyczka z gwintem zewnętrznym



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	D	A	SW
65	6		TN65M8*	24	9	M8 x 0,75	11
65	6		TN651/8*	24	9	1/8"	11
65	6		TN65M10*	24	9	M10 x 1	11
65	6		TN65M12	27	9	M12 x 1,5	14
65	6	TN65M14V	TN65M14	26	9	M14 x 1,5	15
65	6	TN651/4V	TN651/4*	26	9	1/4"	15
65	6		TN653/8	30	9	3/8"	17
90	9		TN901/8	25	13,5	1/8"	14
90	9		TN90M14	26	13,5	M14 x 1,5	15
90	9		TN901/4*	26	13,5	1/4"	15
90	9	TN901/4V		31	13,5	1/4"	15
90	9		TN90M16	26	13,5	M16 x 1,5	17
90	9	TN90M16V		30	13,5	M16 x 1,5	17
90	9		TN903/8*	26	13,5	3/8"	17
90	9	TN903/8V		30	13,5	3/8"	17
20	13		TN201/2	47	19	1/2"	22
20	13		TN203/4	51	19	3/4"	27
20	13		TN20M24	51	19	M24 x 1,5	27

* - pozycja dostępna w wersji ze stali nierdzewnej, do kodu należy dodać końcówkę INOX, np. TN651/4INOX

TN...




Wtyczka przedłużana 100 mm



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	SW
65	6		TN651/8/100	100	60	1/8"	11
65	6		TN651/4/100	100	60	1/4"	14
90	9		TN901/4/100	100	60	1/4"	14
90	9		TN903/8/100	100	60	3/8"	19

TN.../100




Wtyczka przedłużana bez gwintu



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	SW
65	6		TN6508/63	63	42	8	9
65	6		TN6508/100	100	79	8	9
65	6		TN6510/120	120	100	10	11
65	6		TN6510/240	240	220	10	11
65	6		TN6510/360	360	340	10	11
90	9		TN9014/150	150	125	14	15
90	9		TN9014/300	300	275	14	15
90	9		TN9014/450	450	425	14	15
20	13		TN2021/500	500	465	21	22
20	13		TN2021/800	800	765	21	22

TN.../...




Wtyczka gwint, kątowna 90 stopni



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L2	A	SW
65	6		TNV65M8	27	28,5	M8 x 0,75	11
65	6		TNV651/8	27	28,5	1/8"	11
65	6		TNV65M10	27	28,5	M10 x 1	11
65	6		TNV651/4	27	28,5	1/4"	11
90	9		TNV90M14	34	32	M14 x 1,5	15
90	9		TNV901/4	34	32	1/4"	15
90	9		TNV903/8	34	32	3/8"	15
20	13		TNV20M24	47	54	M24 x 1,5	24
20	13		TNV201/2	47	54	1/2"	24

TNV...




Wtyczka z gwintem wewnętrznym



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	SW
65	6		TNI651/8	24	7	1/8"	11
65	6		TNI651/4	27	8	1/4"	16
90	9		TNI901/4	33	8	1/4"	16

TNI...




Wtyczka z tuleją do węża



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	D
65	6		TN6510	38	22	10 mm	9
90	9		TN9010	41	25	10 mm	13,5
90	9		TN9013	41	25	13 mm	13,5
20	13		TN2013	61	32	13 mm	19
20	13		TN2019	61	32	19 mm	19

TN...




Gniazdo z tuleją na wąż



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	L1
70	6	TL7006	TL7006OV	18	46	6 mm	17
70	6	TL7010	TL7010OV	18	51	10 mm	22
95	9	TL9510	TL9510OV	24	64	10 mm	22
95	9	TL9513	TL9513OV	24	66,5	13 mm	25
50	16		TL5019OV	32	89	19 mm	32

TL...




Gniazdo z tuleją na wąż / 90 stopni



- Safe-Lock jest opcją (do kodu należy dodać - SL)

Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	L1
70	6	TV7006/90	TV7006/90OV	18	40	6 mm	19
70	6	TV7010/90	TV7010/90OV	18	40	10 mm	19
95	9	TV9510/90	TV9510/90OV	24	56	10 mm	19
95	9	TV9513/90	TV9513/90OV	24	56	13 mm	28,5
50	16		TV5019/90OV	32	77	19 mm	32

TV.../90




Gniazdo z tuleją na wąż / 45 stopni



- Safe-Lock jest opcją (do kodu należy dodać - SL)

Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	L1
70	6	TV7006/45	TV7006/45OV	18	55,5	6 mm	19
70	6	TV7010/45	TV7010/45OV	18	55,5	10 mm	19
95	9	TV9510/45	TV9510/45OV	24	71	10 mm	19
95	9	TV9513/45	TV9513/45OV	24	75	13 mm	25
50	16	TV5019/45	TV5019/45OV	32	77	19 mm	30

TV.../45




Gniazdo z gwintem zewnętrznym



- Safe-Lock jest opcją (do kodu należy dodać - SL)

Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
70	6	TU701/4	TU701/4OV	18	47	1/4"	17
70	6	TU703/8	TU703/8OV	18	47	3/8"	19
95	9	TU951/4	TU951/4OV	24	56,5	1/4"	22
95	9	TU953/8	TU953/8OV	24	56,5	3/8"	22
95	9	TU951/2	TU951/2OV	24	59,5	1/2"	22
50	16		TU501/2OV	32	73	1/2"	30
50	16		TU503/4OV	32	77	3/4"	30

TU...




Gniazdo z gwintem wewnętrznym



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
70	6	TI701/8	TI701/8OV	18	40	1/8"	17
70	6	TI701/4	TI701/4OV	18	40	1/4"	17
70	6	TI703/8	TI703/8OV	18	44	3/8"	19
95	9	TI951/4	TI951/4OV	24	51,5	1/4"	21
95	9	TI953/8	TI953/8OV	24	51,5	3/8"	21

TI...




Gniazdo z gwintem zew. / 90 stopni



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
70	6	TVU701/4/45	TVU701/4/45OV	18	46	1/4"	17

TVU.../90




Gniazdo z gwintem zew. / 45 stopni



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	A	SW
70	6	TVU701/4/45	TVU701/4/45OV	18	46	1/4"	17

TVU.../45




Mostek



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	D	L	L1	D2
70	6		TS70125	18	42	125	8
70	6		TS70250	18	42	250	8
70	6		TS70500	18	42	500	8
95	9		TS95125	24	58	125	10
95	9		TS95250	24	58	250	10
95	9		TS95500	24	58	500	10
50	13		TS50160	32	78	160	14
50	13		TS50315	32	78	315	14
50	13		TS50500	32	78	500	14

TS...




Wtyczka z gwintem zewnętrznym



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	D	A	SW
70	6		TN701/8	24	9,5	1/8"	13
70	6		TN70M10	23	9,5	M10	13
70	6	TN701/4V	TN701/4	29	9,5	1/4"	16
70	6		TN703/8	30	9,5	3/8"	19
95	9	TN951/4V	TN951/4	34	13,5	1/4"	16
95	9	TN953/8V	TN953/8	34	13,5	3/8"	19
95	9		TN951/2	39	13,5	1/2"	24
50	16		TN501/2	44	20	1/2"	22
50	16		TN503/4	45	20	3/4"	29

TN...




Wtyczka przedłużana 100 mm



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	SW
70	6		TN701/8/100	100	60	1/8"	11
70	6		TN701/4/100	100	60	1/4"	14
95	9		TN951/4/100	100	60	1/4"	14
95	9		TN953/8/100	100	60	3/8"	17

TN.../100




Wtyczka przedłużana



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	SW
70	6		TN7010/100	100	9	1/8"	11
70	6		TN7010/150	150	9	1/8"	11
70	6		TN7010/250	250	9	1/8"	11
95	9		TN9514/150	150	12	1/4"	15
95	9		TN9514/250	250	12	1/4"	15

TN.../...




Wtyczka gwint, kątowa 90 stopni



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L2	A	SW
70	6		TNV701/8	27	28,5	1/8"	11
70	6		TNV70M10	27	28,5	M10 x 1	11
70	6		TNV701/4	27	28,5	1/4"	11
95	9		TNV951/4	34	32	1/4"	15
95	9		TNV953/8	34	32	3/8"	15

TNV...




Wtyczka z tuleją do węża



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	D
70	6		TN7010	39	22	10 mm	9,5
95	9		TN9513	41	21	13 mm	13,5
50	16		TN5019	91	46	19 mm	20

TN...




Wtyczka z gwintem wewnętrznym



Seria	S	Kod - z zaworem	Kod - bez zaworu	L	L1	A	SW
70	6		TNI701/8	28	11	1/8"	13
70	6		TNI701/4	32	13	1/4"	16
70	6		TNI703/8	34	13	3/8"	19
95	9		TNI951/4	37	13	1/4"	16
95	9		TNI953/8	39	13	3/8"	19



TNI...



Safe-Lock złącza z systemem bezpieczeństwa

Szybkozłącza z systemem SAFE-LOCK

- eliminują ryzyko wypadków
- uniemożliwiają rozłączenie pod ciśnieniem
- są dostępne w standardzie EURO i D-M-E
- kompatybilne z wtyczkami standardu EURO i D-M-E
- odporne na olej i wodę do temperatury 180 °C

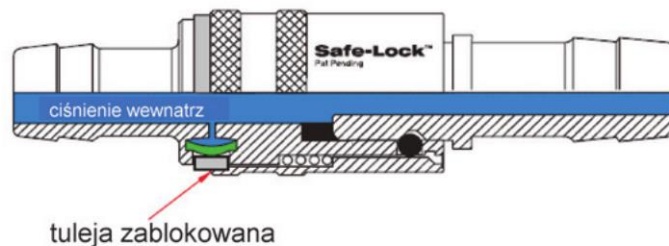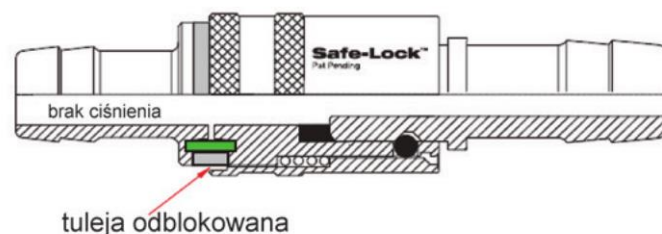

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNYM ASORTYMENTEM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

www.transwest.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE PROSIMY KIEROWAĆ NA:

biuro@transwest.pl